



LOGO PROJECTOR 200W IP65

Nr **F7300253** • 230W AC • 6500-7000 K • Kąty (Opcjonalnie): 10,20,30,45,60° • 6 Kanałów DMX • 4 Gobo indeksowane Roto wymienne (rozmiar: zew. 37,2 wew. 22 mm) • Ostrość manualna • Możliwość tworzenia i zapamiętania show na wyświetlaczu mimo wyłączenia zasilania. •

WASHER 44x15W IP65



Nr **F7200204** • 500W AC • 6w1 • RGBWA+UV • Kąty (Opcjonalnie): 25,35,45° • Tilt: 180° • 6/10 Kanałów • Zabezpieczenie temperaturowe • Filtr kondensacyjny • Opcjonalne filtry 45°, 60° •



LOGO PROJECTOR 300W IP65 True1 + XLR IP65

Nr **F7300250** • 300W AC • Barwa: 8 kolorów + Białe • Tarcza Kolorów: 9 • Tarcza Gobo: 6 (wymienne indeksowane) + 1 (25/20 mm) • Autozoom • Autofocus • Kąt 11-60° • 36 000 lux (odległość 3m) • Zabezpieczenie temperaturowe • Filtr kondensacyjny • Możliwość tworzenia i zapamiętania show na wyświetlaczu mimo wyłączenia zasilania. •

Nr **F7300256** • 300W AC • Barwa: 8 kolorów + Białe • Tarcza Kolorów: 9 • Tarcza Gobo: 6 (wymienne indeksowane) + 1 (25/20 mm) • Autozoom • Autofocus • Tarcza animacyjna 3D • Kąt 11-60° • 36 000 lux (odległość 3m) • Zabezpieczenie temperaturowe • Filtr kondensacyjny • Możliwość tworzenia i zapamiętania show na wyświetlaczu mimo wyłączenia zasilania. •



PAR 18x10W IP65

Nr **F7100330** • 160W AC • 4w1 • RGBW • zabezpieczenie termiczne • filtr kondensacyjny • Kąt 25° • Autoprogramy • DMX 4/8 • Zabezpieczenie temperaturowe • Filtr kondensacyjny •

Nr **F7100331** • 182W AC • 18x15W • 6w1 • RGBWA+UV • Kąt 25° • 10 DMX • Autoprogramy • Zabezpieczenie temperaturowe • Filtr kondensacyjny •



LINEAR IP65

Nr **P7210001** • 200W AC • 3 sekcje LED • 18x10W RGBW • 4w1 • 13 086 lm • Kąt min/max: 25° • 21 x mode DMX 3-24 16bit • Autoprogramy • sterowanie dźwiękiem • Macro kolor biały 2200-9000K, CMY • Zabezpieczenie temperaturowe • Filtr kondensacyjny •

Nr **P7210005** • 200W AC • 18x10W RGBW • 4w1 • 3 sekcje LED • 13 086 lm • Kąt min/max: 45° • 21 x mode DMX 3-24 16bit • Autoprogramy • sterowanie dźwiękiem • Macro kolor biały 2200-9000K, CMY • Zabezpieczenie temperaturowe • Filtr kondensacyjny •


Nr **P7210002** • 160W AC • 16x10W RGBW • 4w1 • 16 sekcji • 13 086 lm • Kąt min/max: 45° • 30 x mode DMX 3-24 16bit • Autoprogramy • Sterowanie dźwiękiem • Macro kolor biały 2200-9000K, CMY • 3-96 DMX • Zabezpieczenie temperaturowe • Filtr kondensacyjny •

**MADE IN
POLAND**



17R Beam IP65

Nr **F7110001** • 600W AC • 17R • Filtr Frost • Gobo 17 statycznych • Tarcza kolorów: 14+otwarte • Pan: 540° Tilt: 210° • 16/20 kanałów • 2x Rotopryzma • Autofocus • Kontrola włącz/wyłącz lampy przez DMX • Kontrola temperatury •

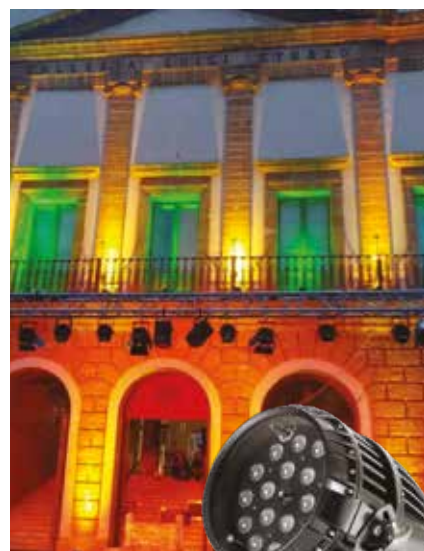

18xLED IP65 ZOOM

Nr **F7100320** • 180W AC • 4w1 • RGBW • Zoom: 10°-60° • 5/8 DMX • Autoprogramy • Zabezpieczenie teperaturowe •

Nr **F7100323** • 200W AC • 6w1 • RGBWA + UV • Zoom: 10°-60° • 11/7 DMX • Autoprogramy • Zabezpieczenie teperaturowe •



4x30W Alu Cast IP65

Nr **P7110001** • 120W AC • 4w1 • RGBW • 4 sekcje LED • Kąt 50° • sterowanie dźwiękiem • Macro kolor biały 2200-9000K, CMY • 3-30 DMX 21 mode DMX 16 bit • Zabezpieczenie teperaturowe •

Nr **P7110002** • 80W AC • 4w1 • RGBW • Kąt 25° • 3-8 DMX 9 mode DMX 16bit • autoprogramy • sterowanie dźwiękiem • Macro kolor biały 2200-9000K, CMY • Zabezpieczenie teperaturowe •

Nr **P7110027** • 200W AC • 4w1 4 sekcje LED • RGBW • CRI: 87 • Kąt min/max: 25° • Sterowanie dźwiękiem • macro kolor biały 2200-9000K, CMY • 3-30 DMX 21 mode DMX 16 bit • Zabezpieczenie teperaturowe •



**MADE IN
POLAND**

SQUARE IP65



**MADE IN
POLAND**

Nr **F7110028** • 300W AC • COB 6w1 • RGBWA+UV • CRI: 87 • Kąt 37° • sterowanie dźwiękiem • macro kolor biały 2200-9000K, CMY • 3-30 DMX 21 mode DMX 16 bit • Zabezpieczenie teperaturowe • Filtr kondensacyjny •

Nr **F7110029** • 250W AC • 2w1 White 2000-5700K • CRI: 85 • Kąt 37° • Separator CTO • sterowanie dźwiękiem • 3-30 DMX 21 mode DMX 16 bit • Zabezpieczenie teperaturowe • Filtr kondensacyjny •

Nr **F7110030** • 250W AC • 2w1 White 2000-5700K • CRI: 85 • Kąt 37° • Separator CTO • Zabezpieczenie teperaturowe • Filtr kondensacyjny •

Washer 9x10W IP65



Nr **F7200202** • 100W AC • 4w1 • 3 sekcje LED • RGBW • 13 086 lm • autoprogramy • 2 mode DMX 8-16 DMX •



Nr **P7100458** • 250W • COB 2x White 1900-5700K • Kąt min/max: 37° • CRI: 85 •

Nr **P7100421** • 250W AC • COB 5x White • Kąt 37° • CRI: 85 • 18 200 lm • 3-8 DMX 9 mode DMX 16bit • Autoprogramy • sterowanie dźwiękiem • Macro kolor biały 2200-9000K • Zabezpieczenie temperatury •

8x30W 4w1 8 SEKCJI

Nr **P7200149** • 270W AC • COB 4w1 • RGBW • 8 sekcji • Kąt min/max: 50° • CRI: 85 • 15 080 lm • 3-8 DMX 9 mode DMX 16bit • Autoprogramy • Sterowanie dźwiękiem • Macro kolor biały 2200-9000K, CMY • Zabezpieczenie temperatury •



12x30W COB 12 SEKCJI

Nr **P7200148** • 400W • COB 4w1 • RGBW • 12 sekcji • Kąt 50° • CRI: 78 • 22 620 lm • Waga: 5,4kg • sterowanie dźwiękiem • macro kolor biały 2200-9000K, CMY • 3-30 DMX 21 mode DMX 16 bit • Zabezpieczenie temperatury •

Nr **P7200042** • 400W • COB • White 2000 / 3000 / 4000 / 9000K • 12 sekcji • Kąt 50° • sterowanie dźwiękiem • macro kolor biały 2200-9000K, CMY • 3-30 DMX 21 mode DMX 16 bit • Zabezpieczenie temperatury •

18x10W 4w1 3 SEKCJE

Nr **P7200045** • 200W • 4w1 • RGBW • 3 sekcje • Kąt min/max: 25° • CRI: 87 • 13 086 lm • sterowanie dźwiękiem • macro kolor biały 2200-9000K, CMY • 3-30 DMX 21 mode DMX 16 bit • Zabezpieczenie temperatury •

Nr **P7200147** • 200W • 4w1 • RGBW • 3 sekcje • Kąt min/max: 15° • CRI: 87 • sterowanie dźwiękiem • macro kolor biały 2200-9000K, CMY • 3-30 DMX 21 mode DMX 16 bit • Zabezpieczenie temperatury •

Nr **P7200146** • 200W • 4w1 • RGBW • 3 sekcje • Kąt min/max: 45° • CRI: 87 • 13 086 lm • sterowanie dźwiękiem • macro kolor biały 2200-9000K, CMY • 3-30 DMX 21 mode DMX 16 bit • Zabezpieczenie temperatury •

COB SHORT

Nr **P7100422** • 300W AC • COB 6w1 • RGBWA+UV • CRI: 85 • Kąt 37° • 26 260 lm • 3-8 DMX 9 mode DMX 16bit • autoprogramy • sterowanie dźwiękiem • Macro kolor biały 2200-9000K, CMY • Zabezpieczenie temperatury •

Nr **P7100420** • 200W AC • COB 4w1 • RGBWA • Kąt 37° • 10 800 lm • 3-8 DMX 9 mode DMX 16bit • autoprogramy • sterowanie dźwiękiem • Macro kolor biały 2200-9000K, CMY • Zabezpieczenie temperatury •

Nr **P7100427** • 300W AC • UV • Kąt 37° • Zabezpieczenie temperatury •

Nr **P7100423** • 300W AC • White 6500K • Kąt min/max: 37° • 3-8 DMX 9 mode DMX 16bit • Autoprogramy • sterowanie dźwiękiem • Macro kolor biały 2200-9000K, CMY • Zabezpieczenie temperatury •

**MADE IN
POLAND**



VINTAGE COB SHORT

Nr **P7100446** • 300W AC • COB 5w1 • RGBWA • Kąt 35°/40° • CRI: 85 • 3-8 DMX 9 mode DMX 16bit • Autoprogramy • Sterowanie dźwiękiem • Macro kolor • Zabezpieczenie temperatury •

Nr **P7100445** • 250W AC • COB 2w1 White 2200-5200K • RGBWA • Kąt 35°/40° • 3-8 DMX 9 mode DMX 16bit • Autoprogramy • Sterowanie dźwiękiem • Macro kolor • Zabezpieczenie temperatury •

16x10W 4w1 16 SEKCJI

Nr **P7200046** • 160W AC • 16x10W • 4w1 • RGBW • 16 sekcji • Kąt min/max: 45° • CRI: 87 • 11 632 lm • 3-8 DMX 9 mode DMX 16bit • Autoprogramy • Sterowanie dźwiękiem • Macro kolor • Zabezpieczenie temperatury •



VINTAGE 12x30W 12 SEKCJI

Nr **P7200151** • 400W • COB 4w1 • RGBW • 12 sekcji • Kąt 50° • CRI: 85 • sterowanie dźwiękiem • macro kolor biały 2200-9000K, CMY • 3-30 DMX 21 mode DMX 16 bit • Zabezpieczenie temperatury •

Nr **P7200152** • 400W • COB 4w1 • 12 sekcji • Kąt 50° • sterowanie dźwiękiem • macro kolor biały 2200-9000K, CMY • 3-30 DMX 21 mode DMX 16 bit • Zabezpieczenie temperatury •

Polskie produkty mają Filckerfree i są niezwykle ciche. Tryb pracy 31db



SLIM 7x10W RGBW

Nr **P7100439** • 80W AC • 4w1 • RGBW • Kąt 15° • CRI: 87 • 5 089 lm • pilot IR • Waga: 1,3kg • WDMX • Autoprogramy • DMX 4/8 • Zabezpieczenie temperaturowe •

**MADE IN
POLAND**



FRESNEL LANTERN ZOOM

Nr **P8100002** • 250W AC • COB 2x Białą 2200-5200K • Zoom • Kąt 10°/60° • Waga: 10,6kg • sterowanie dźwiękiem • macro kolor biały 2200-9000K, CMY • 3-30 DMX 21 mode DMX 16 bit • Zabezpieczenie temperaturowe • Filtr kondensacyjny •

Nr **P8100001** • 300W AC • COB 6w1 • RGBWA+UV • Zoom • Kąt 10°/60° • sterowanie dźwiękiem • macro kolor biały 2200-9000K, CMY • 3-30 DMX 21 mode DMX 16 bit • Zabezpieczenie temperaturowe • Filtr kondensacyjny •

Nr **P8100003** • 300W AC • Białą kolor obudowy • (inne parametry tech. jak wyżej)

OCTO SUNBAR 4x30W

Nr **P7300005** • 154W AC • 4x COB 4w1 • RGBW • 4 sekcje • CRI: 78 • Kąt 50° • 3-8 DMX 9 mode DMX 16bit • autoprogramy • sterowanie dźwiękiem • Macro kolor biały 2200-9000K, CMY • Zabezpieczenie temperaturowe • Waga: 5,3kg •



SLIM 7x10W RGBW



PIXEL 30W

Nr **P9800025** • 35W AC • COB 4w1 • RGBW • Kąt min/max: 50° • Kanały 9 różnych trybów • pilot IR • Waga: 1,2kg •



Nr **P7100444** • 70W AC • COB 4w1 • RGBW • Kąt 8° • CRI: 87 • 5 089 lm • Autoprogramy • DMX 4/8 • Zabezpieczenie temperaturowe • Filtr kondensacyjny • Mocowanie Hakonogi • Waga: 3,6kg •

Nr **P7100396** • 120W AC • 4x30W • COB 4w1 • RGBW • 4 Sekcje • Kąt 50° • CRI: 78 • 7 540 lm • Autoprogramy • DMX 4/8 • Zabezpieczenie temperaturowe •

Nr **P7100447** • 120W AC • 4x30W • COB 4w1 White • 2000 / 3000 / 4000 / 9000K • 4 Sekcje • Kąt min/max: 50° • CRI: 78 • 12 800 lm • Autoprogramy • DMX 4/8 • Zabezpieczenie temperaturowe •

OCTO HELIOS

Nr **P7300006** • 154W AC • 4x COB 4w1 • RGBW • 4 sekcje • CRI: 78 • Kąt 50° • 3-8 DMX 9 mode DMX 16bit • autoprogramy • sterowanie dźwiękiem • Macro kolor biały 2200-9000K, CMY • Zabezpieczenie temperaturowe • Waga: 16kg •



FLASH



info@flash-butrym.pl
tel. 668155555
www.flash-butrym.pl